Passivierungslösung säurefrei

Speziell für Edelstahl rostfrei

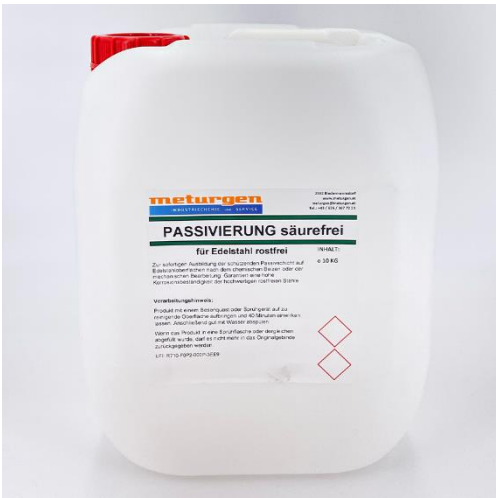

- Für alle Edelstähle
- Ergiebigkeit: 4 -10 m^2 / KG
- Kontaktzeit: 20 -50 min
- Keine Kennzeichnung nach ADR/RID/GHS

Produktbeschreibung

Die Passivierungslösung säurefrei wurde für die Passivierung von Edelstahl rostfrei entwickelt. Erst durch die Ausbildung einer Passivschicht erhält der Edelstahl seine korrosionsbeständige Eigenschaft. Der Vorgang der Eigenpassivierung würde ca. 3 Wochen dauern. Die Bildung der Passivschicht kann mit einem neuen Passivschichttester überprüft werden. Kann für alle Edelstähle angewandt werden.

Verarbeitung

Die Passivierungslösung säurefrei wird im Sprüh- oder Tauchverfahren angewandt. Die Einwirkzeit beträgt 30 bis 50 Minuten. Anschließend ist die Lösung mit sauberem Wasser abzuspülen. Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig nach ADR/RID oder GHS. Produktreste auf der Oberfläche führen zu keinen Verfärbungen.

Art. Nr.	Anwendung	Verpackungseinheiten
100220	säurefreie Passivierung von Edelstählen	10 KG Gebinde

www.meturgen.at Josef Madersperger-Straße 4, 2362 Biedermannsdorf Tel. +43 676 3677223